
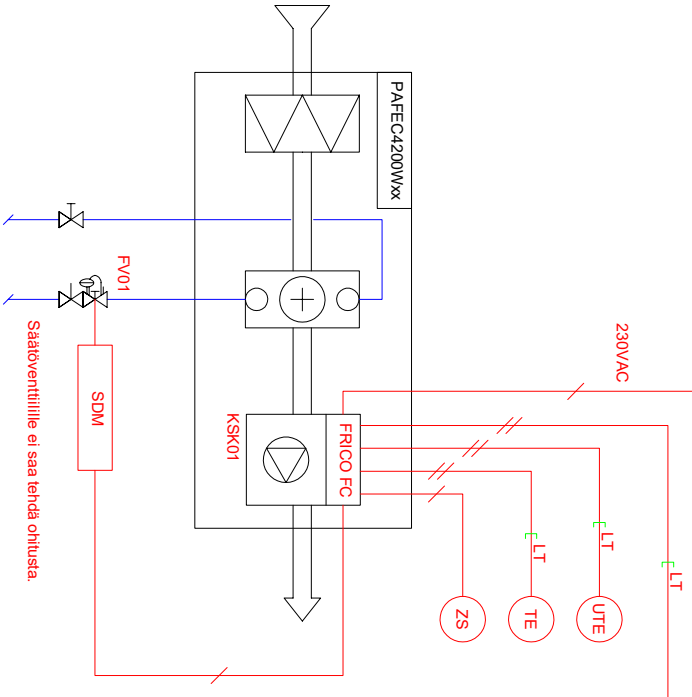


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNNITTELA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



Säätöventtiilille ei saa tehdä ohitusta.

// Automaattirakkoisija kytkee  
 / Sähkörakkoisija kytkee  
 LT LT Sisältyy laiteohitukseen  
 Ohvenkokoeseen asennus ja kytkentä eivät kuulu laiteohitukseen.


PAFEC4210WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 3,2 A  
 PAFEC4215WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 4,1 A  
 PAFEC4220WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 6,0 A  
 PAFEC4225WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 6,9 A

Arkkijoh.	Markka	Muutokset	Tuotteen nimi	Yht. no.	PAFEC4200Wxx
01	Marko Mustonen	1	KPL PAFEC4200W - FCBPA - VAK.dwg		
02	Joel Luukkainen	X			
03		X			
04		X			
05		X			
06		X			
07		X			
08		X			
09		X			
10		X			
11		X			
12		X			
13		X			
14		X			





LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	PAFEC4200Wxx	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCLAP	BLUETOOTH LÄHETIN	Ohjaus mobiilisovelluksella	PU/IU	AU/SU
FRICO FCBAP	ULKONINEN OHJAUSKORTTI	Litännät rakennusautomaatioon VAK / Modbus	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCOTX	ULKOANTURI	Ulkolämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU





Päiväkirja		Tiedoston nimi		Tyypin mto	
Marko Mustonen		1 KPL PAFEC4200W - FCBPA - VAK.dwg		PAFEC4200Wxx	
Päämies		Kohde		Mittakaava	
Joel Luukkonen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Päivöksen nro.	
PAFEC4200Wxx		X		X	
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Revisioiden kommentit		Päivämäärä	
LAITELUETTELO		Pöytäkirjan oikeuden mukaisesti		01/03/2021	
				Sivunumero	
				3-4	



PAFEC4200WXX

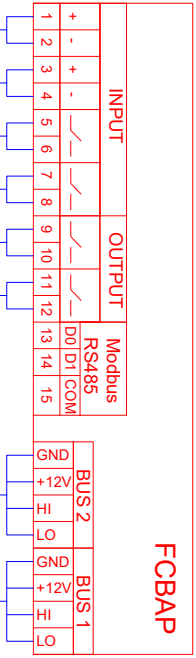

PUHALLUSNOPEUDEN SÄÄTÖ 0-10V  
 VENTTIILIN SÄÄTÖ 0-10V  
 PÄIVÄ / YÖ KÄYTTÖ (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)  
 KÄYNTILUPA (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)  
 KÄYNTITIETO (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)  
 HÄLYTYYS (Potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin)

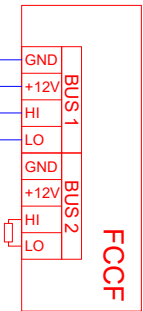

PAFEC4210WL/WLL/WH Ohjussännite/-virta 230V~, 3,2 A  
 PAFEC4215WL/WLL/WH Ohjussännite/-virta 230V~, 4,1 A  
 PAFEC4220WL/WLL/WH Ohjussännite/-virta 230V~, 6,0 A  
 PAFEC4225WL/WLL/WH Ohjussännite/-virta 230V~, 6,9 A