


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTITILA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX

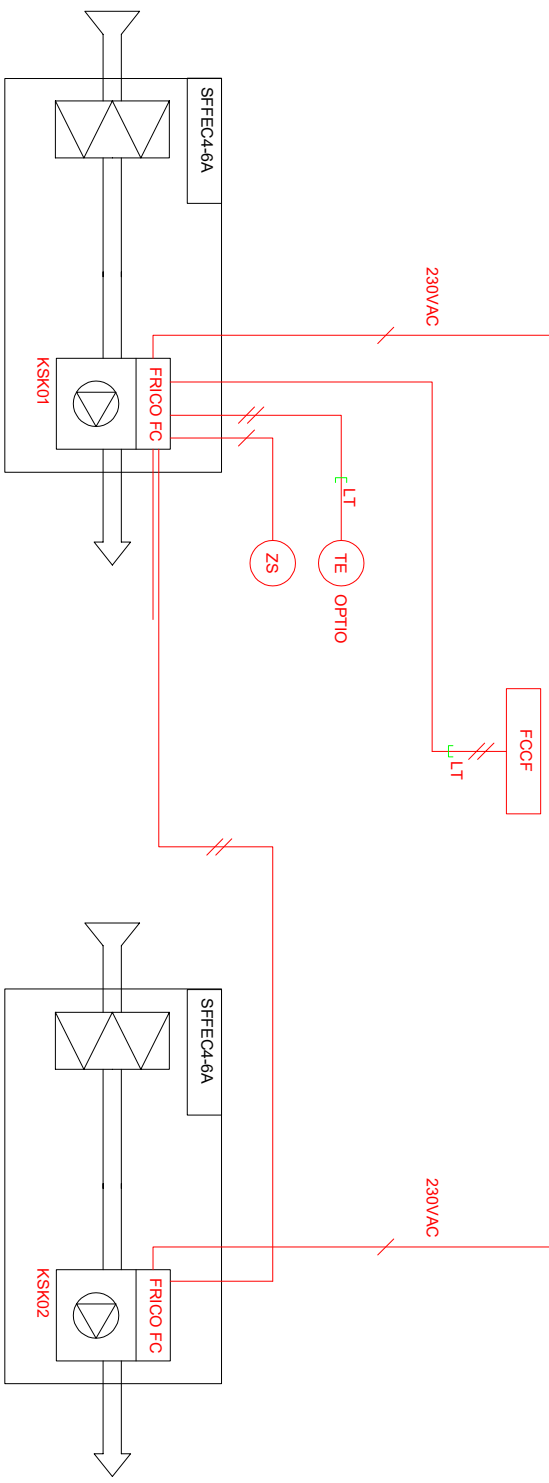

// Automaattourakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 LT LT Sisältyy laitetarintaan
 Oviratkaisun asentaminen ja kytkentä
 eivät kuulu laitetarintaan.

SFEEC4WL Ohjousjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 SFEEC6WL Ohjousjännite/-virta 230V~, 6,0 A

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, nro	
Joel Luukkainen	2 KPL SFEEC4-6A - FCDA.dwg	Mittakaava		SFEEC4-6A	
Piirittäjä	Kohde	Paroksen nro.			
Arttu Puurinen	X				
Laitteen tyyppi		Päivämäärä		Sivunumero	
SFEEC4-6A		04/02/2022		1-4	
FRICO FC Direct - ohjaus					
TOIMINTAKAAVIO					
Rev.		Päivitetään oikeiden muutoksiin			

TOIMINTASELOSTUS

FRICO FC Direct (FCDA)

Paikallisohjaus:



- Järjestelmä ohjaa puhallusnopeutta portaattomasti sisä- ja ulkolämpötilan ja näiden muutosnopeuden sekä oven käytön perusteella.
 - o Ovi kiinni -tilanne:
 - Laite on seis tilassa
 - o Ovi auki -tilanne
 - Oven avautuessa koje käynnistyy valitulle puhallusnopeudelle.

Järjestelmä:


- Puhallusnopeuden ohjaus portaattomasti (myös analogiauestillä ohjattavassa)
- Suojaustoiminnot, kuten yli-/alilämpövalvonta, aina aktiivisia.

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, no.		SFFEC4-6A	
Piirtäjä	Luokkainen	Kopio		Mittakaava		Piirroksen no.	
Arttu Puurinen	Joel Luukkonen	X	2 KPL SFFEC4-6A - FCDA.dwg	X		X	
Laitteen tyyppi				X		X	
SFFEC4-6A		X		X		X	
FRICO FC Direct - ohjaus							Päivämäärä
TOIMINTASELOSTUS							04/02/2022
							Aviokki
							Sivunnumero
							2-4

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	SFFEC4-6A	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU

			
Tarkastaja Joel Luukkonen	Tiedoston nimi 2 KPL SFFEC4-6A - FCDA.dwg	Piirittäjä Arttu Puurinen	Korte <input checked="" type="checkbox"/>
Laitteen tyyppi SFFEC4-6A	Laitteen tyyppi FRICO FC Direct - ohjaus LAITELUETTELO	X	X
Rev. Päivitetään oikeuden mukaisesti	Päivitetään oikeuden mukaisesti	X	X
Päivämäärä 04/02/2022	Sivunumero 3-4	Mitäkä Piiröksen no. X	SFFEC4-6A

SFFEC4-6A



GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2

FQDC
COM
NO
NC

FQRTX
5
1
2

GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2

BUS 1
+12V
H
Q
GND
+12V
H
Q


WT A
24V
E1
E2
-
+
↑

Syöttö
230V
L
N
PE

BUS 1
+12V
H
Q
GND
+12V
H
Q

WT A
24V
E1
E2
-
+
↑

Syöttö
230V
L
N
PE

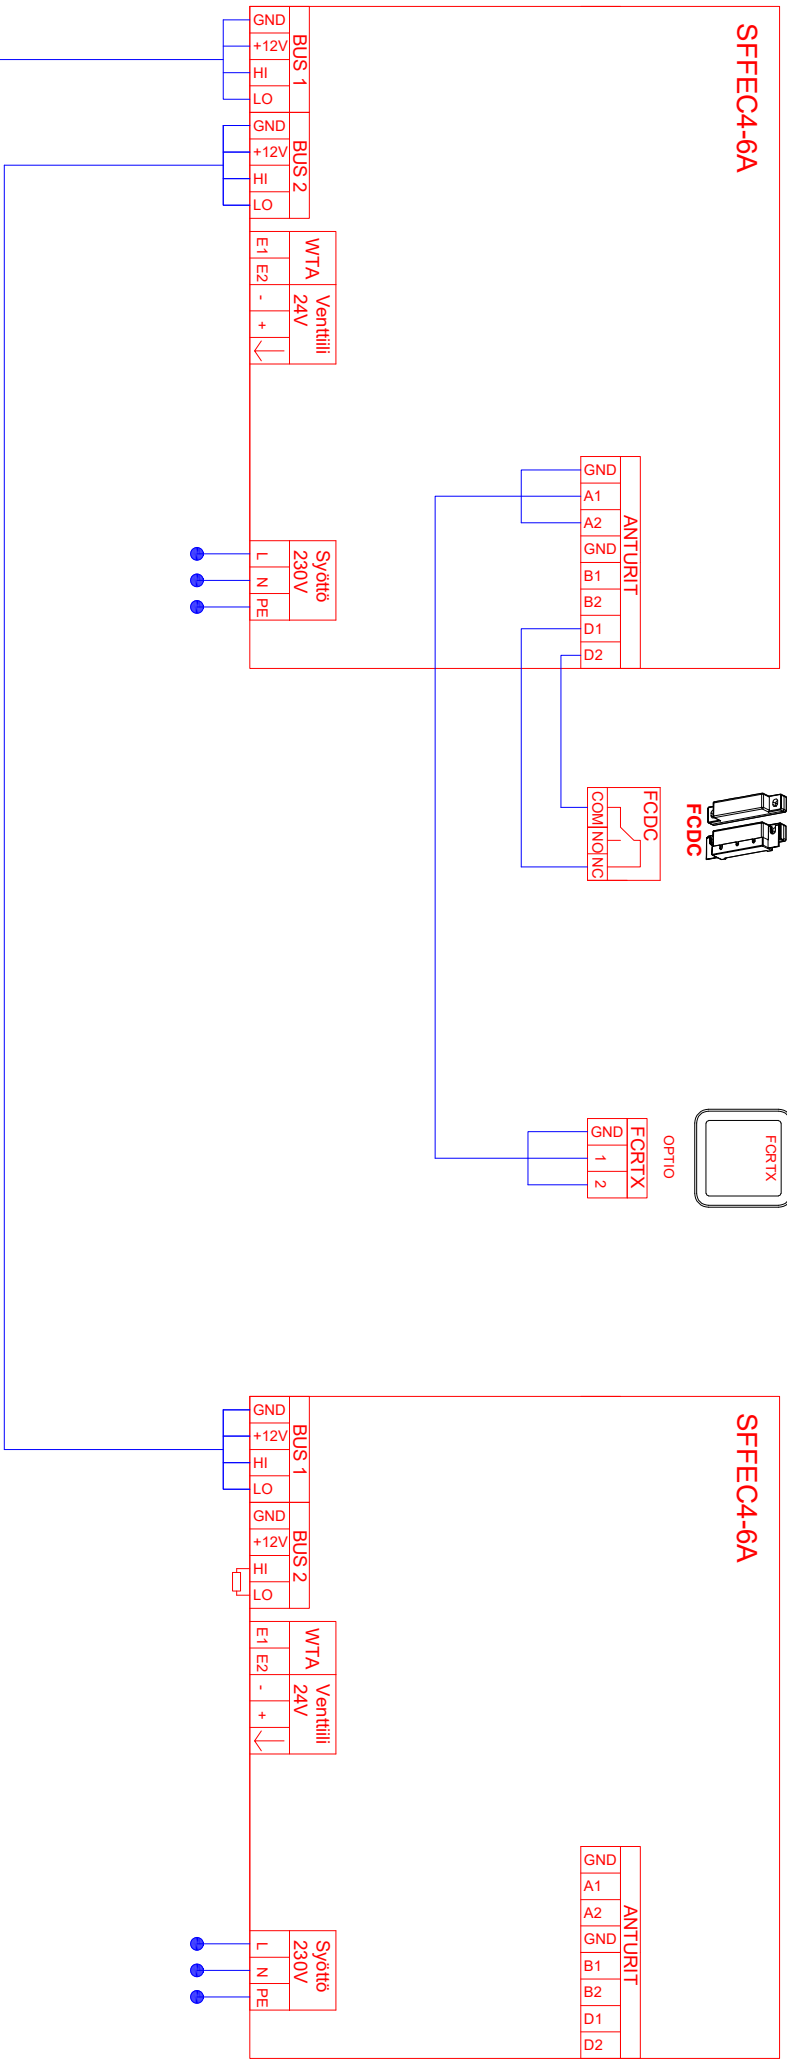

BUS 1
+12V
H
Q
GND
+12V
H
Q

FCGF

SFFEC4WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 SFFEC6WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 6,0 A

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto.	
Joel Luukkonen		2 KPL SFFEC4-6A - FODA.dwg		SFFEC4-6A	
Piirittäjä		Kohde		Mittakaava	
Arttu Puurinen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Puhoksen nro.	
SFFEC4-6A		X		X	
FRICO FC Direct - ohlaus		Rev.		Päivämäärä	
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO		Pädetämme oikeuden muutoksiin		04/02/2022	
		Aukki		Sivunero	
				4-4	